


# ビーズインダクタ(巻線タイプ)

[RoHS指令適合]




Beads Inductors (Winding Type)




品名	定格電流 DC (A)	コア	ワイヤー	巻数
B-1	1.5	B-20F-28	Teflon wire (φ0.26 : single) / 色 : 白	2T
B-3	3.5	B-20L-48B	Teflon wire (φ0.51 : single) / 色 : 赤	2T
B-4	1.5	B-20L-44	Teflon wire (φ0.26 : single) / 色 : 白	2T
B-5	1.5	B-20L-44	Teflon wire (φ0.26 : single) / 色 : 白	3T
B-7	2.5	B-20F-28	Teflon wire (φ0.32 : single) / 色 : 緑	2T
B-8	2.5	B-20L-48B	Teflon wire (φ0.4 : single) / 色 : 青	2T
B-9	2.5	B-20L-48B	Teflon wire (φ0.4 : single) / 色 : 黄	3T
B-10	2.5	B-20L-48B	Teflon wire (φ0.4 : single) / 色 : 黒	4T
B-6-22B	2.0	—	Soft copper wire (φ0.6)	—
B-6-31B	2.0	—	Soft copper wire (φ0.6)	—

備考 : 但し、定格電流は、インピーダンス保証値ではなくリード線温度上昇分 (20℃) の許容値とする。


## 形状・寸法

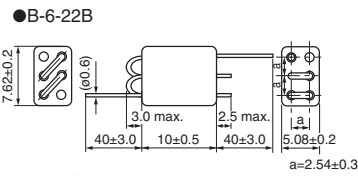

### ●B-1,3,4,5,7



### ●B-8,9,10













品名	(a)	(b)	(c)
B-1	5.5	5	9
B-3	9	5	10
B-4	10.5	5	9
B-5	11	5	9
B-7	6	5	9

[mm]



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

インピーダンス特性

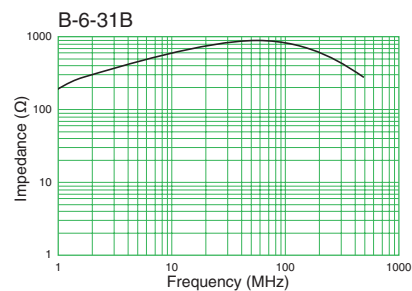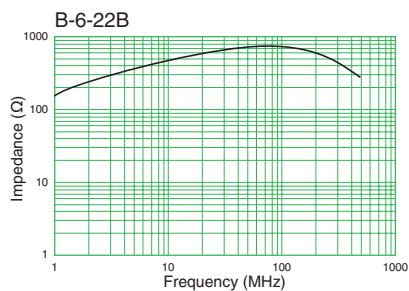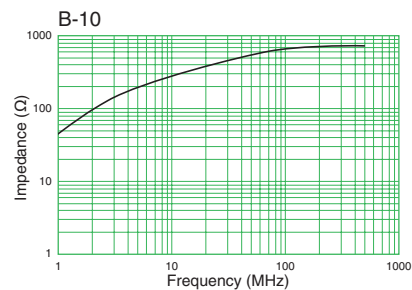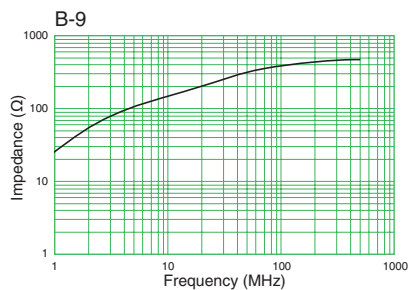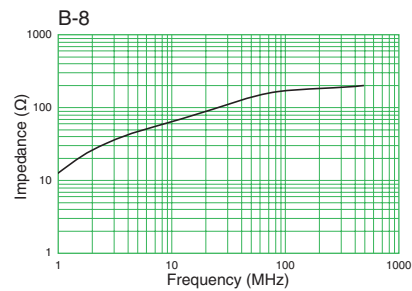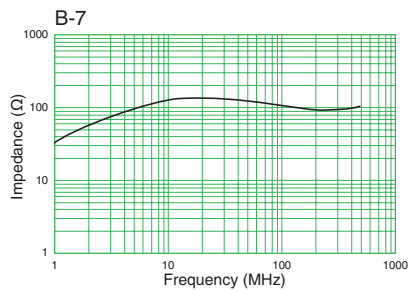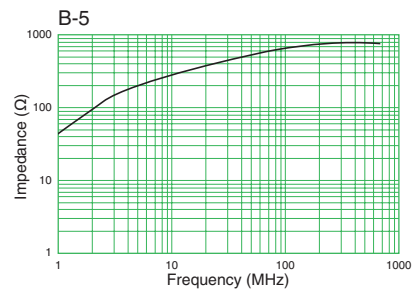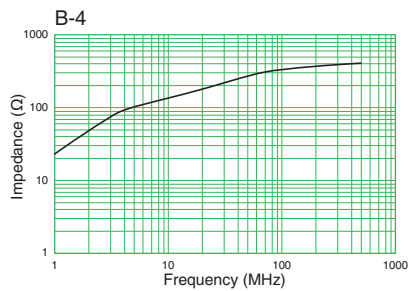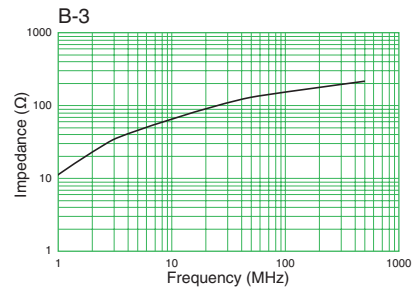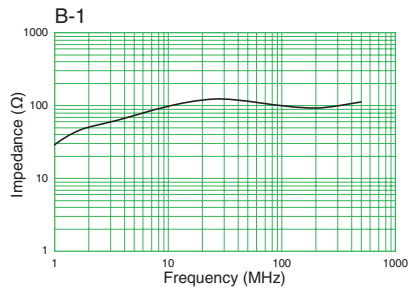

DCラインフィルタVOL.01



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。