

巻線トロイダルコア

[RoHS指令適合]

Troidal Cores with Wound Cables




品名	使用コア	形状・寸法 (mm)				巻数	線材	巻き方	適用周波数範囲 (MHz)
		A	B	C	D				
ESD-H-12E	ESD-R-12C	16	20	5	25	7	UL1007 AWG26 (φ0.4)	バイファイラ巻	~300
ESD-H-14U	ESD-R-14A	17.5	7	5	15	10	UL1609 AWG26 (φ0.4)	バイファイラ巻	~100
ESD-H-14NU	ESD-R-14C2	17.5	7	5	15	10	UL1609 AWG26 (φ0.4)	バイファイラ巻	~300


●推奨半田条件: 350±10℃、2~3秒 ●定格電流: 1A 定格電圧: 125V

形状・寸法



●ESD-Hシリーズ



回路構成



インピーダンス特性

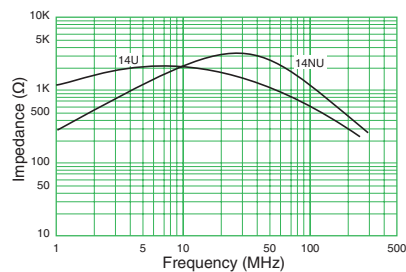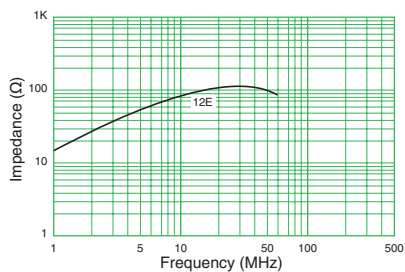

DCラインフィルタVOL.01



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。