

OHコイル

[RoHS指令適合]

OH Coils




品名	定格電流 (A)	インダクタンス (μ H) at 100kHz		直流抵抗 (m Ω) max.	外径・寸法 D×H (mm) max.	線径 (mm Φ)
		±25% at Idc=0	min. at Idc=Rated*			
OH-011Z	1	200	120 (160)	150	ϕ 17×10	0.5
OH-021Z	2	65	41 (55)	50	ϕ 18×11	0.7
OH-031Z	3	30	17 (23)	30	ϕ 18×10	0.8
OH-012Z	1	600	337 (450)	220	ϕ 21×11	0.5
OH-022Z	2	180	101 (135)	65	ϕ 22×12	0.7
OH-032Z	3	120	60 (80)	45	ϕ 22×12	0.8
OH-052Z	5	45	22 (30)	20	ϕ 23×13	1.0
OH-013Z	1	1000	600 (800)	375	ϕ 26×12	0.5
OH-023Z	2	500	247 (330)	140	ϕ 26×13	0.7
OH-033Z	3	130	75 (100)	55	ϕ 26×12	0.8
OH-053Z	5	90	41 (55)	30	ϕ 26×13	1.0
OH-073Z	7	90	28 (36)	25	ϕ 27×13	1.2
OH-034SZ	3	400	187 (250)	105	ϕ 32×14	0.8
OH-054SZ	5	350	120 (160)	65	ϕ 33×16	1.0
OH-074SZ	7	250	80 (106)	40	ϕ 34×18	1.2
OH-104SZ	10	50	22 (30)	15	ϕ 34×16	1.1×2 P
OH-024Z	2	1500	712 (950)	270	ϕ 34×19	0.7
OH-034Z	3	300	172 (230)	95	ϕ 34×19	0.8
OH-054Z	5	210	105 (140)	50	ϕ 34×20	1.0
OH-074Z	7	100	65 (87)	30	ϕ 34×18	1.2
OH-104Z	10	45	22 (30)	10	ϕ 34×20	1.6
OH-035Z	3	700	350 (450)	140	ϕ 39×19	0.8
OH-055Z	5	600	270 (290)	85	ϕ 40×19	1.0
OH-075Z	7	400	120 (160)	50	ϕ 40×21	1.2
OH-105Z	10	180	60 (80)	20	ϕ 41×20	1.6
OH-205Z	20	20	10 (14)	6	ϕ 42×20	1.8×2 P

※ ()内は実測値

●コアは塗装付き。(粉体エポキシ塗装)

形状・寸法









[mm]



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

直流重畳特性 代表例

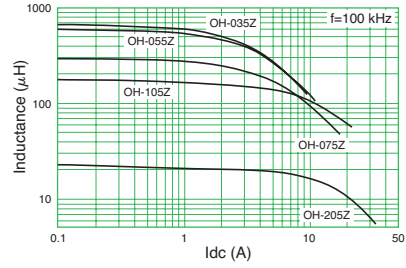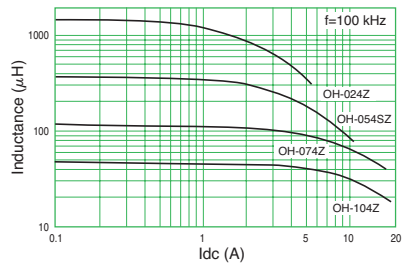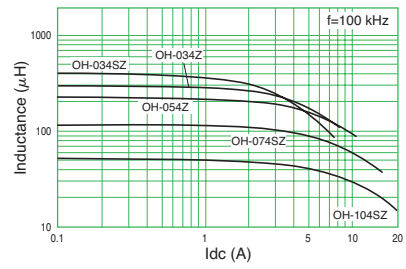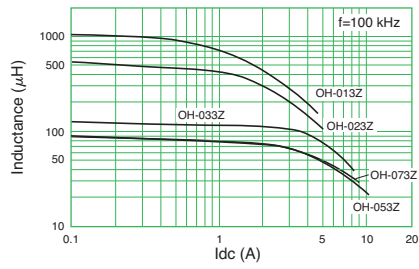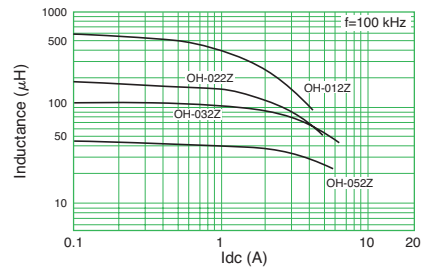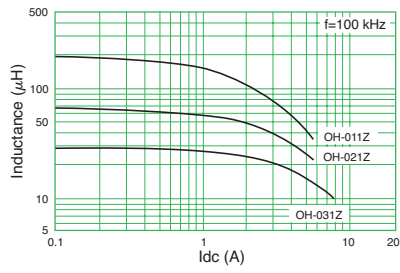

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。