

SCコイル端子台タイプ SC-Jタイプ

[RoHS指令適合]


SC Coils – Terminal Base Type SC-J Type



品 名	定格電流 (A)	インダクタンス (mH) min	直流抵抗 (mΩ/line) max.	温度上昇 (K) max.	外形 寸法 (mm)					線径 (mmφ)	重量 約 (g)
					OD (max.)	T (max.)	H (max.)	a	b		
SC-02-10J ※	2	1	100	40	25	20	27	10	15	0.6	15
SC-02-20J ※	2	2	110	40	25	20	27	10	15	0.6	15
SC-02-30J ※	2	3	110	40	25	20	27	10	15	0.6	16
SC-02-50J ※	2	5	120	40	25	20	27	10	15	0.6	20
SC-05-10J ※	5	1	50	40	25	20	27	10	15	0.8	20
SC-05-20J ※	5	2	70	40	34	23	33	18	16	0.8	25
SC-05-30J ※	5	3	70	55	34	23	33	18	16	0.8	30
SC-05-50J ※	4	5	80	60	34	23	33	18	16	0.8	32
SC-05-80J ※	4	8	90	60	34	23	33	18	16	0.8	42
SC-10-10J	10	1	20	40	34	23	33	12	17	1.3	42
SC-10-20J	10	2	22	50	42	29	44	18	22	1.4	70
SC-10-30J ※	10	3	30	75	34	24	33	18	16	1.2	65
SC-12-15J	12	1.5	18	50	42	29	44	18	22	1.5	70
SC-15-05J ※	15	0.5	8	60	34	23	33	18	16	1.5	40
SC-15-10J	15	1	12	55	44	30	44	18	22	1.7	75
SC-18-05J	18	0.5	7	50	44	30	44	18	22	1.8	60




- 定格電圧: AC/DC 250V ●絶縁耐圧: AC 2400V 2秒間 (ライン～ライン間) ●絶縁抵抗: DC 500V印加し、100MΩ以上 (ライン～ライン間)
- 絶縁種: A種 (105℃) ※: E種 (120℃) ●使用温度範囲 (℃): -25～T (T=105-温度上昇)、※ (T=120-温度上昇)
- インダクタンス測定条件: 100kHz、1mA、KC547

形状・寸法

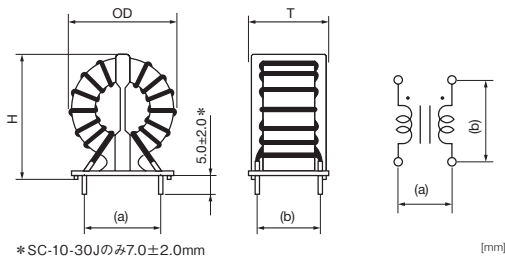

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

インピーダンス特性

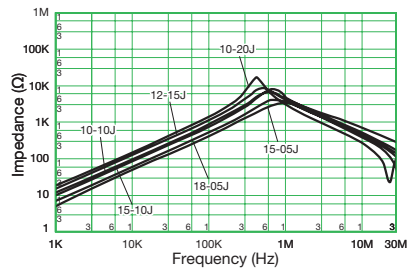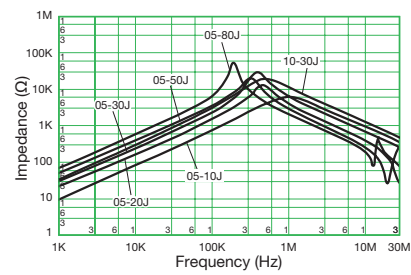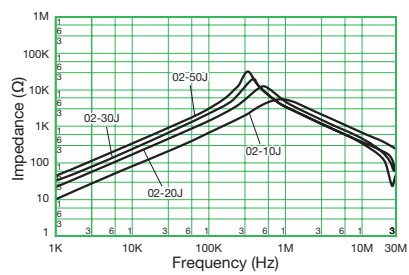

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。