


[ Industrial , Automation & Control 新製品 レター ]

# インダストリアルイーサネット RJ45 Cat6A プラグ



カテゴリ-6Aの高速伝送と、簡単結線のソリューションを提供します

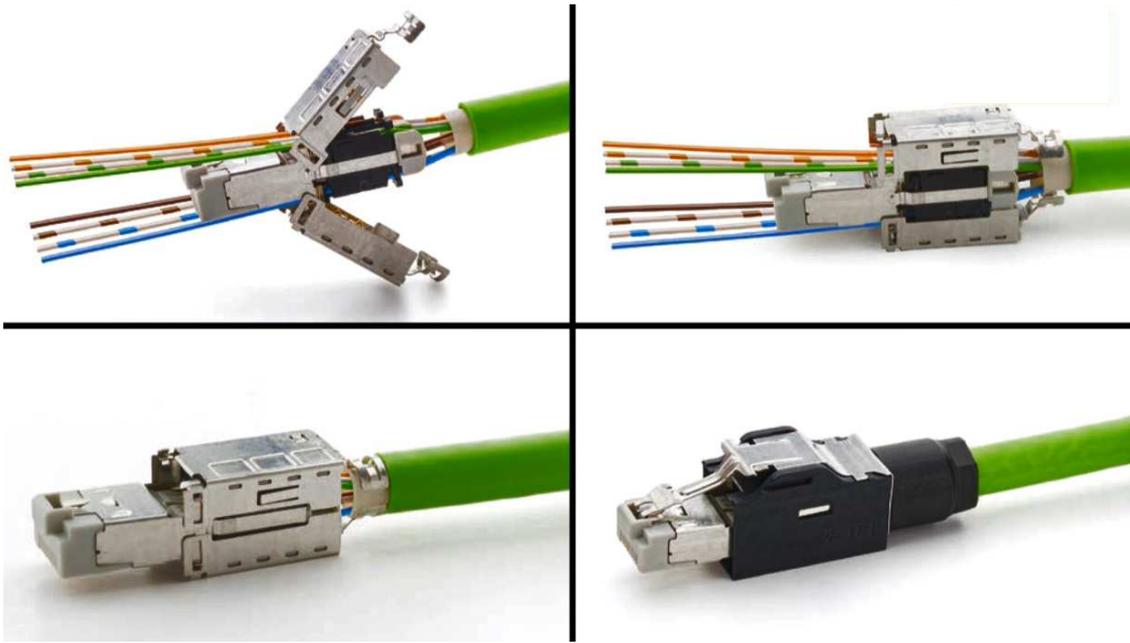

ユニークな結線方式で、結線時間を大幅に短縮可能な、


カテゴリ-6A 高速イーサネットソリューション

- カテゴリ-6A 高速イーサネット伝送 [10Gbps] 対応。
- 圧接スロットに電線を通してシェルを折り返すだけで、電線の被覆剥きとカットが可能のため、結線時間を大幅に削減。
- 特殊工具不要での現場結線が可能。
- メタルラッチによる確実なロック機能で、ロック部の損傷や破壊や、過酷環境下における経年劣化などのトラブルを改善。
- 国際規格 IEC 60603-7-51 準拠。
- PNO (PROFIBUS, PROFINET) 適合コネクタ。
- IP20対応。

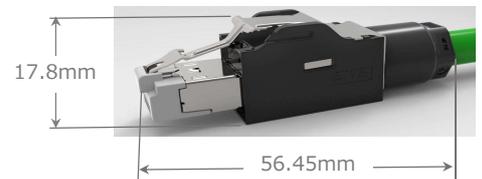


外径寸法



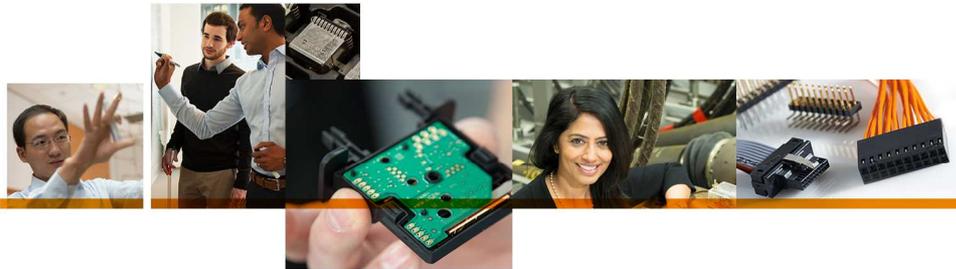

■ 結線方式: 特殊工具不要での簡単に現場結線が可能。

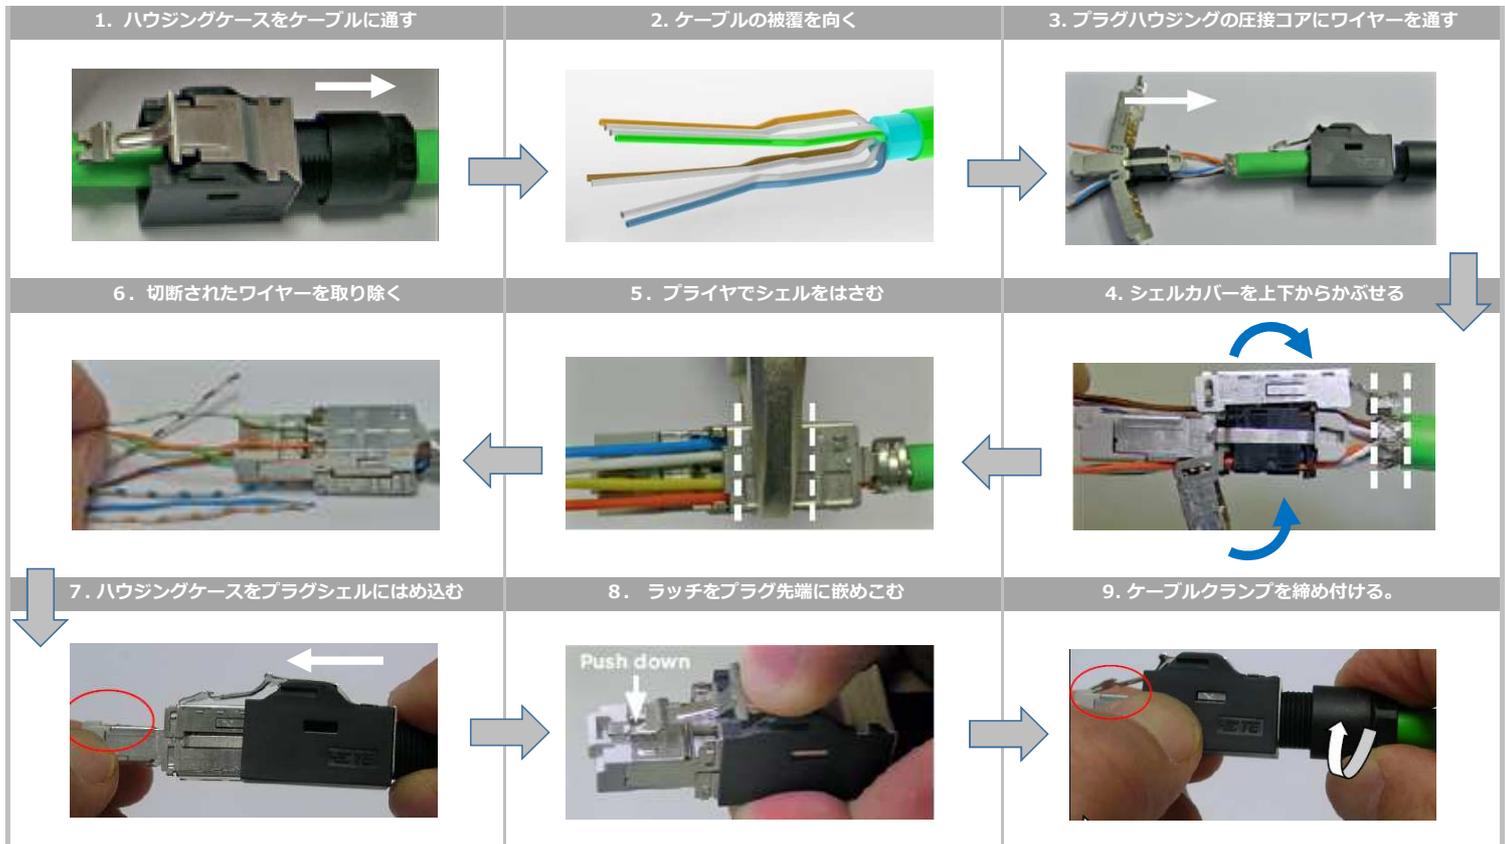

■ 製品仕様

項目	仕様
定格電圧	60V DC
定格電流	1A (1ピン)
保護等級	IP20
使用温度範囲	-40℃~85℃
挿抜回数	375回
ケーブル引っ張り強度	100N (ケーブル径 8mmの場合)
適用電線サイズ	AWG 26 (0.14mm <sup>2</sup> ) ~ AWG22 (0.34mm <sup>2</sup> )
適用ケーブル外径	Φ5.8 ~ 8.2mm

■ 製品型番・規格

規格	番号
製品型番	2120892-X (X=1:1pcs, X=2: 10pcs, X=3:100pcs)
製品規格	108-94413
試験報告書	501-19225
取扱説明書	411-18570

インターネットTE.comに図面、仕様書をご用意しております。

<http://te.com>